


فیلتر درایر در سیکل تبرید

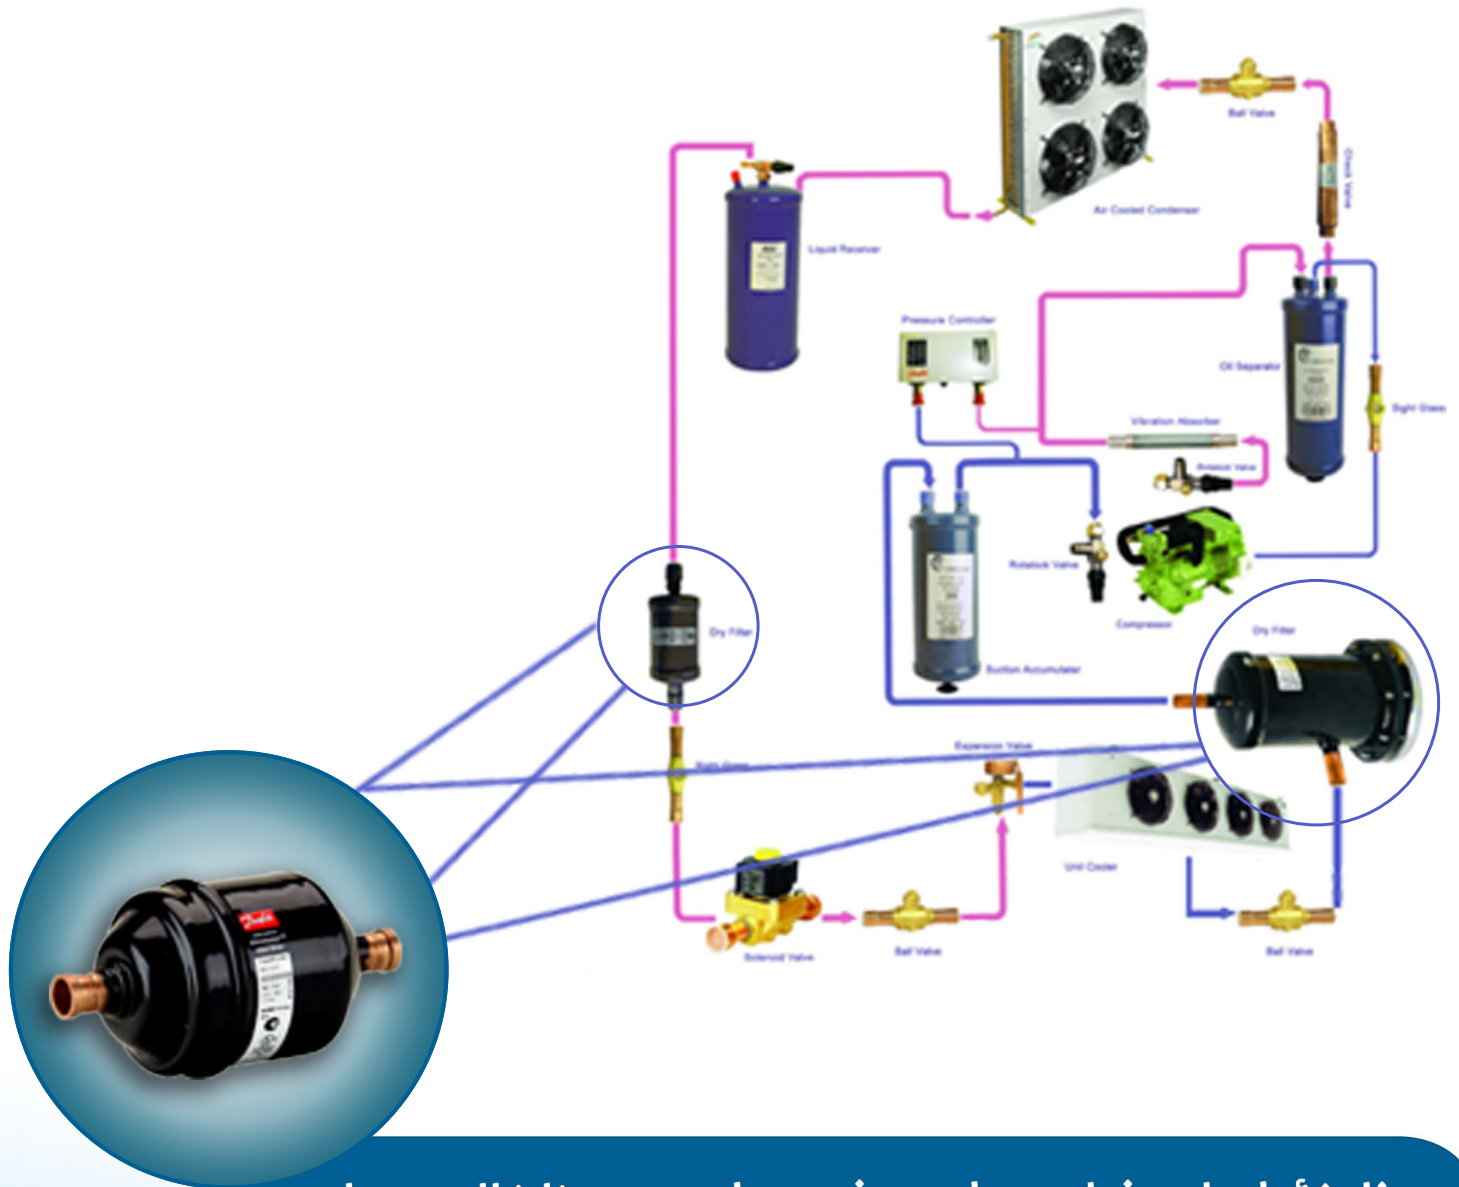

وظیفه اصلی فیلتر درایر جذب رطوبت و ناخالصی‌هایی مثل خاک، روان ساز لحیم کاری و اسید تولید شده توسط رطوبت مبرد است. محل نصب فیلتر درایر در خط مایع پس از کندانسور و قبل از شیر انبساط و هم چنین در خط مکش قبل از کمپرسور می باشد.