
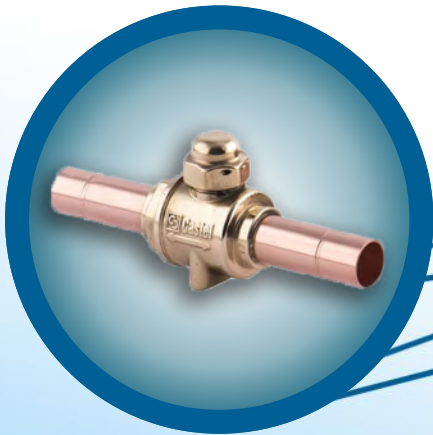


محل نصب بال ولو در سیکل تبرید

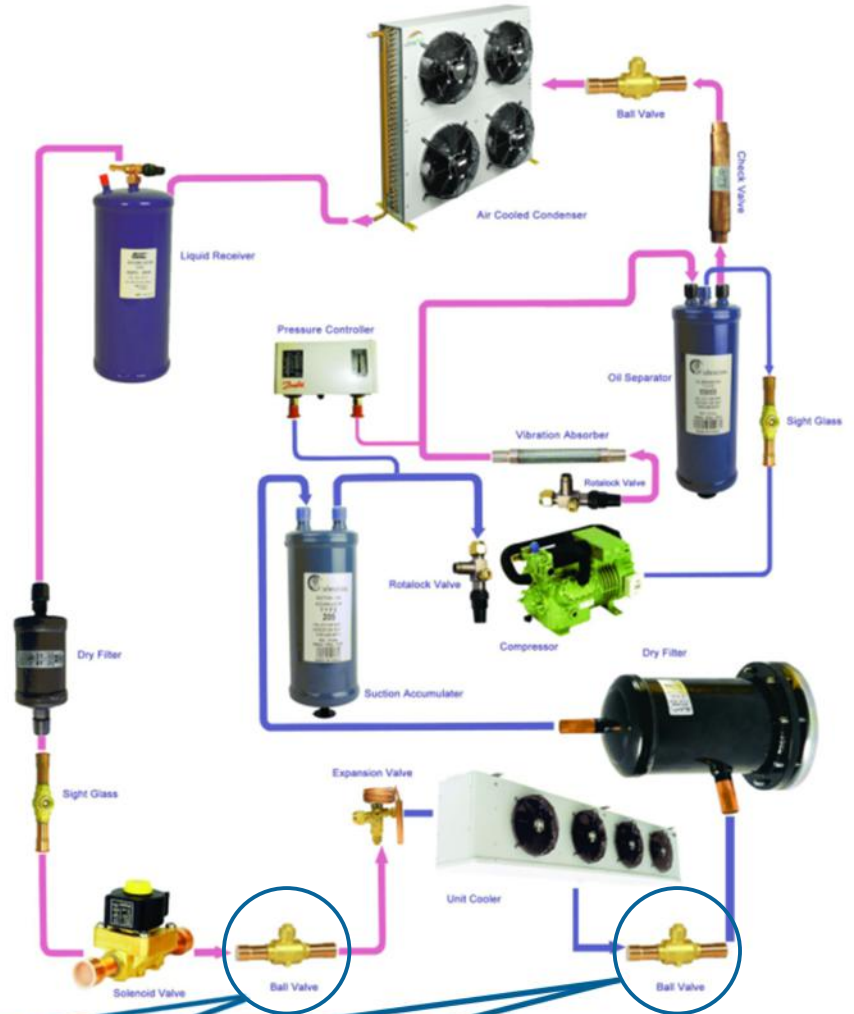

بال ولو ها یا شیرهای توپی طوری طراحی شده اند که با چرخش گوی جریان سیال قطع و یا وصل می شود. این شیرها، معمولاً به صورت صفر و صدی و به منظور قطع و وصل کامل جریان طراحی می شوند. این شیرها توانایی تحمل فشارهای بالا و حجم بالای سیال را در سیکل تبرید دارند. محل نصب این شیرها در سیکل تبرید مابین اواپراتور و کمپرسور می باشد.