


محل نصب مایع شکن یا آکومولاتور در سیکل تبرید



مایع شکن یا آکومولاتور برای جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور استفاده می شود. درحقیقت آکومولاتور خط مکش، مخزن موقتی برای مبرد است که هدف آن جلوگیری از ورود مبرد مایع به کمپرسور و تنظیم میزان روغن برگشتی به آن است.

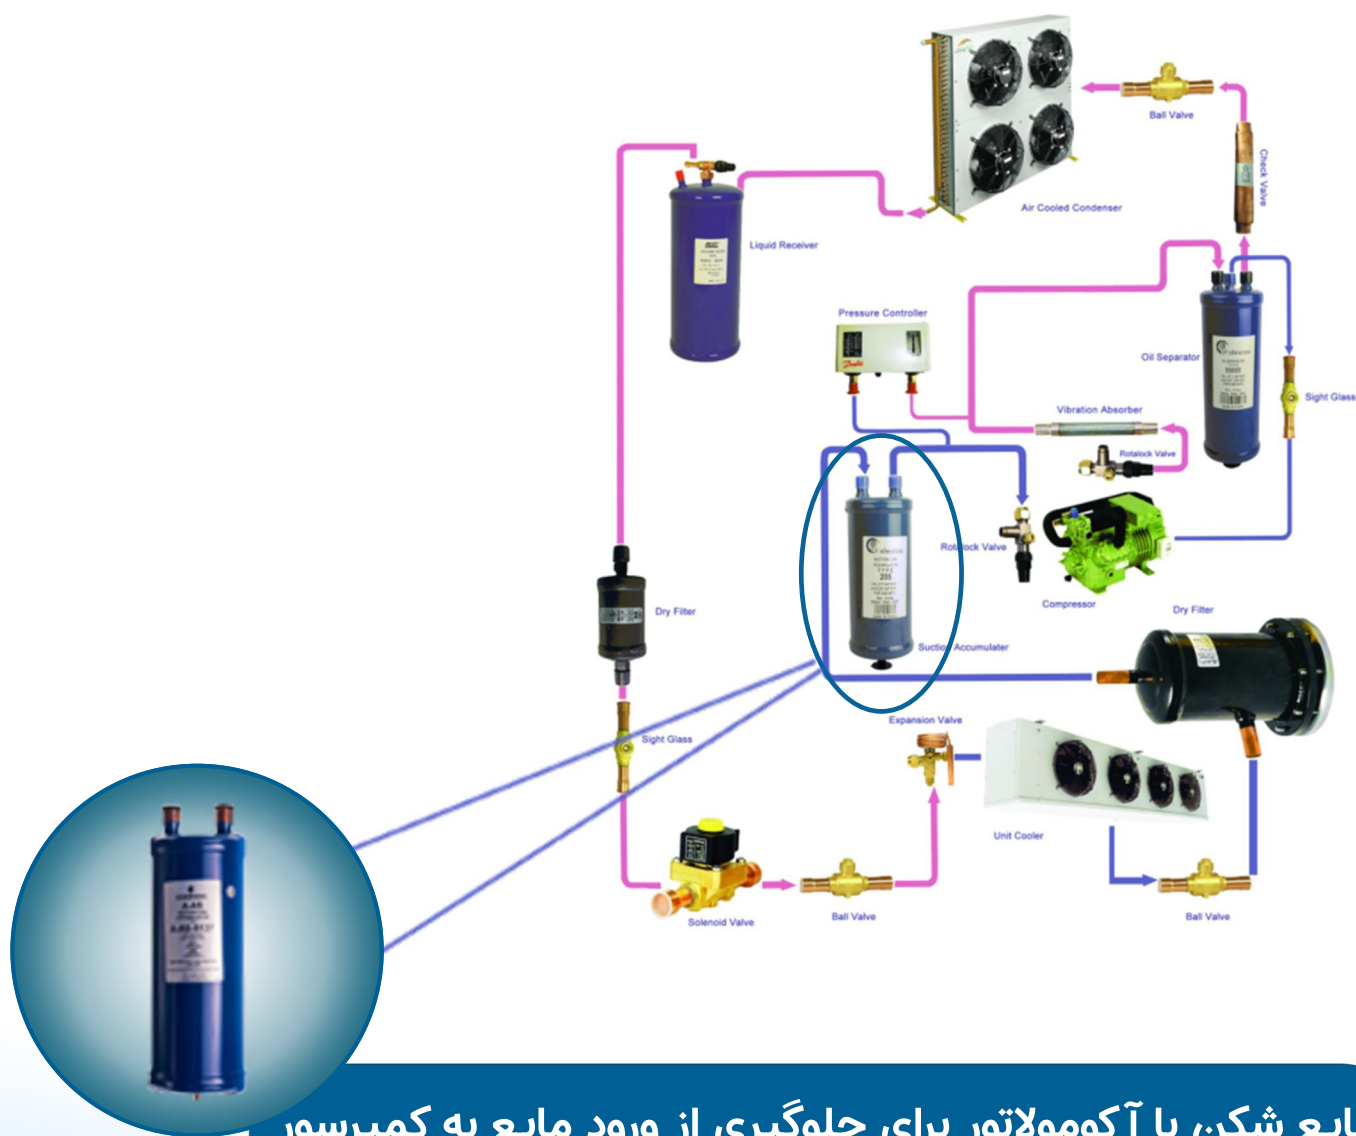

MANI
BROUDAT